


Geberit PE thermokarmantyú, beépített hőkioldóval

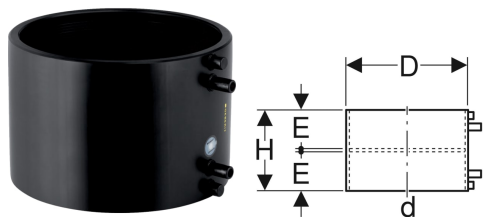

Példaábra

Alkalmazási célok

- Szennyvízelvezetéshez
- Csövek és idomok nagy szakítószilárdságú és oldhatatlan kötéséhez

Tulajdonságok

- Beépített hőkioldóval
- Geberit ESG-T2 indító kapcsolóval hegeszthető

- Geberit ESG 3 elektromos hegesztőkészülékekkel hegeszthető
- Hőszigetelt
- UV álló

Műszaki adatok

Szerelési hőmérséklet	-10 – +40 °C
Alapanyag	PE-HD

Cikksz.	DN	d, ø	D	E	H
370.775.16.1	200	200 mm	22.4 cm	7.5 cm	15 cm
371.775.16.1	250	250 mm	27.5 cm	7.5 cm	15 cm
372.775.16.1	300	315 mm	34.3 cm	7.5 cm	15 cm

Kiegészítők

- Geberit központosító bilincs