

# heizer

HEIZER HUNGARY



## Zárt tágulási tartályok

Tágulási tartályok prémium minőségű  
EPDM **cserélhető** membránokkal.

**HIDROFOR**

**HMV**

**HŰTÉS**

**FŰTÉS**

**SZOLÁR**



heizer



### Mintavételi csatlakozó:

100 liter űrtartalomtól a tartály tetején 3/4" (mintavételi) csatlakozó is található, 2500-3000 litertől választható a felső 3/4" csatlakozó helyett karimás csatlakozás is.



### Nagy méretű csatlakozók:

1" már 18 litertől, így hidroforként is használható, anyaga standard horganyzott acél, rozsdamentes acélból opcionálisan rendelhető.

*Esztétikus megjelenés:  
magas fényű Acryl festése  
ritkán fellelhető a tágulási  
tartályok között, könnyen  
javítható, nem úgy mint  
a szinterezés.*



### Manométer:



80 litertől a termék oldalán kiváló minőségű manométer található légtöltő szeleppel, 80 literig felső, 100 litertől oldalsó légtöltő szeleppel.



# Méretetek

## Függesztett tárolók láb nélkül

Modell	Űrtartalom (L)	Nyomás (bar)	Átmérő (D)	Magasság (H)	Előnyomás	Csatlakozás
HEI-2V	2	10-16-25	100 mm	270 mm	2 bar	1/2" KM
HEI-5V	5	10-16-25	160 mm	270 mm	2 bar	1/2" KM
HEI-8V	8	10-16-25	200 mm	330 mm	2 bar	3/4" KM
HEI-12V	12	10-16-25	240 mm	310 mm	2 bar	3/4" KM
HEI-19V	19	10-16-25	300 mm	370 mm	2 bar	1" KM
HEI-24V	24	10-16-25	300 mm	430 mm	2 bar	1" KM
HEI-24OS	24	10-16-25	350 mm	325 mm	2 bar	1" KM
HEI-24S	24	10-16-25	350 mm	410 mm	2 bar	1" KM
HEI-35V	35	10-16-25	350 mm	450 mm	2 bar	1" KM
HEI-50V	50	10-16-25	350 mm	610 mm	2 bar	1" KM
HEI-60V	60	10-16-25	380 mm	650 mm	2 bar	1" KM

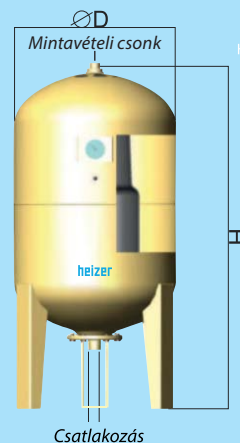

## Álló tároló lábakkal


Modell	Űrtartalom (L)	Nyomás* (bar)	Átmérő (D)	Magasság (H)	Előnyomás	Csatlakozás	Hőmérő távolsága a tartálytól	Mintavételi csonk mérete**
HEI-50 VL	50	10-16-25	350 mm	760 mm	2 bar	1"KM	65 mm	-
HEI-60 VL	60	10-16-25	380 mm	870 mm	2 bar	1"KM	65 mm	-
HEI-80 VL	80	10-16-25	425 mm	930 mm	2 bar	1"KM	65 mm	-
HEI-100 VL	100	10-16-25	450 mm	990 mm	4 bar	1"KM	65 mm	3/4"
HEI-100 VL-WM	100	10-16-25	450 mm	990 mm	4 bar	1"KM	65 mm	3/4"
HEI-150 VL	150	10-16-25	500 mm	1080 mm	4 bar	1"KM	65 mm	3/4"
HEI-200 VL	200	10-16-25	600 mm	1120 mm	4 bar	1"KM	65 mm	3/4"
HEI-300 VL	300	10-16-25	640 mm	1250 mm	4 bar	5/4"KM	65 mm	3/4"
HEI-400 VL	400	10-16-25	660 mm	1600 mm	4 bar	5/4"KM	65 mm	3/4"
HEI-500 VL	500	10-16-25	750 mm	1490 mm	4 bar	5/4"KM	65 mm	3/4"
HEI-600 VL	600	10-16-25	775 mm	1750 mm	4 bar	5/4"KM	65 mm	3/4"
HEI-750 VL	750	10-16-25	800 mm	1920 mm	4 bar	2"KM	65 mm	3/4"
HEI-850 VL	850	10-16-25	800 mm	2020 mm	4 bar	2"KM	65 mm	3/4"
HEI-1000 VL	1000	10-16-25	800 mm	2150 mm	4 bar	2"KM	65 mm	3/4"
HEI-1500 VL	1500	10-16-25	960 mm	2350 mm	4 bar	2"KM	65 mm	3/4"
HEI-2000 VL	2000	10-16-25	1100 mm	2450 mm	4 bar	2 1/2"KM	65 mm	3/4"
HEI-2500 VL	2500	10-16-25	1100 mm	2700 mm	4 bar	2 1/2"KM	65 mm	3/4" / karimás
HEI-3000 VL	3000	10-16-25	1200 mm	2700 mm	4 bar	3"KM	65 mm	3/4" / karimás
HEI-4000 VL	4000	10-16-25	1450 mm	3100 mm	4 bar	3"KM	65 mm	3/4" / karimás
HEI-5000 VL	5000	10-16-25	1450 mm	3400 mm	4 bar	3"KM	65 mm	3/4" / karimás
HEI-10000 VL	10 000	10-16-25	1600 mm	5900 mm	4 bar	1"KM	65 mm	3/4" / karimás

\* Az alap kivétel 10 baros nyomásra készül. Rendelésre kérhető akár 16 vagy 25 bar üzemi nyomást bíró kivétel is.

\*\* 2500 litertől opcionálisan választható 3/4"-os csatlakozóval vagy karimásan.

## Fekvő tárolók

Modell	Űrtartalom (L)	Nyomás (bar)	Átmérő (D)	Magasság (H)	Előnyomás	Csatlakozás
HEI-19H	19	10-16-25	340 mm	370 mm	2 bar	1" KM
HEI-24H	24	10-16-25	340 mm	430 mm	2 bar	1" KM
HEI-35H	35	10-16-25	400 mm	450 mm	2 bar	1" KM
HEI-50H	50	10-16-25	400 mm	610 mm	2 bar	1" KM
HEI-60H	60	10-16-25	440 mm	730 mm	2 bar	1" KM
HEI-80H	80	10-16-25	520 mm	805 mm	2 bar	1" KM
HEI-100H	100	10-16-25	550 mm	820 mm	4 bar	1" KM

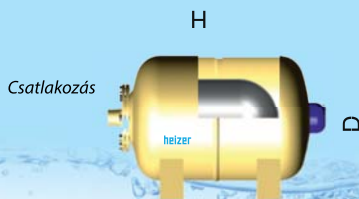

A tároló test és csatlakozók mérete azonos ivóvíz, fűtési vagy szolár verzió esetén is.  
80 litertől a hidrofor (használati víz táglulási tartályok), illetve a fűtési táglulási tartályok zöld színűek, a tárolón található színkód lap (felragasztható, cert. számmal) segíti az azonosítást.

**Táglási tartály**ainkhoz cserélhető EPDM membránok széles választéka rendelhető.

#### EPDM membrán:

**10  
bar**

élelmiszeripari minősítés, maximális üzemi hőmérséklet 100°C (szolár 130°C), a piacon gyakori 70°C helyett, az emelt maximális

**-10°C  
+100°C**

üzemi nyomás 10 bar, de rendelhető 16 és 25 baros változatban is, maximális glikol tűrés 50%, mely a -10°C minimális

**50%  
glikol**

üzemi hőmérséklettel párosulva hűtött víz rendszerekben is lehetővé teszik használatát.

Az EPDM vagy BUTIL membrán ivóvíz minősített anyaga a széleskörű és gond nélküli használat záloga, fűtési rendszer esetén sokkal kisebb az oxigén diffúzió, mint az olcsóbb membránok esetében.

A tartályokban a használati víz csak a belső membránnal, a tartály falával nem kerül érintkezésbe, a membránok Olaszországban (Se.Fa) készülnek.

A membránok formája megfelelő cirkulációt biztosít.



**heizer**



## Szolár táglási tartály



Napkollektoros rendszerekhez használatos táglási tartályaink speciális magas hőfokú és standard membránokkal rendelhetőek, maximális 100°C és 130°C membrán üzemi hőmérsékletre, horganyzott vagy rozsdamentes acél csatlakozókkal.

Rendelhető úrtartalom 8-150 liter, méretek táblázat szerint. Nagyobb úrtartalom esetén kérjen ajánlatot.

### Minősítések:

Teljesítmény nyilatkozat száma: 111/2017, fűtési 112/2017; CE (97/23/EC) minősítés száma: 596-C01-00-TR-PED-15-564 (érv. 2026.01.13.); membrán minősítés DIN 4807 szerint: Sefa-TUV SUD; membrán PAH teszt (TÜV SÜD KERMI - Budapest): No. R-192464/1; membrán ivóvíz minősítés (vizsgálat kioldódási értékekre): TUV SUD 719161530-CHM09-LYP, WRAS MA4011/A.



**heizer**

HEIZER HUNGARY  
2151 Fót, Keleti M. u. 12.  
Tel./Fax: 27/565-818, Mobil: 70/3636-442  
E-mail: [info@heizer.hu](mailto:info@heizer.hu)  
[www.heizer.hu](http://www.heizer.hu)