


HLO317.1E

Lefolyórács (nemesacél) 139x139mm



Lefolyórács (nemesacél) 138x138 mm

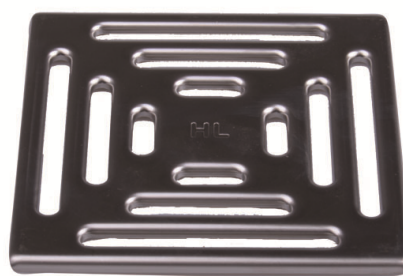

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Edelstahl V2A	Beépítési magasság	
Csatlakozó méret		Rácstartó	
Teljesítmény		Lefolyórács	138x138mm
Súly	0,208	Terhelési osztály	K - 300 kg
EAN	9003076317011	Bemenet	
		Szabványok	

FŐADATOK

Felhasználja



HL66.3

Rácstartó 205mm/d 145mm, 147x147mm/137x137mm nemesacél lefolyórácscsal



HL317

Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, búzzárral, 147x147mm/138x138mm



HL317H

Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges kimenettel, bitumen szigetelő gallérral, búzzárral, 147x147mm/138x138mm



HL72.1HN

Padlólefolyó DN75/110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, búzzárral, 148x148mm/138x138mm műanyag rácstartóval és rácscsal

**HL72.1N**

Padlólefolyó DN75/110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, búzzárral, 148x148mm/138x138mm műanyag rácstartóval és ráccsal

**HL66.9**

Rácstartó (rovátkolt magasítócsővel) d 145mm, 147x147mm/138x138mm nemesacél lefolyórácscsal.

**HL62.1B/1**

Tetőlefolyó DN110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1B/2**

Tetőlefolyó DN125 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1B/5**

Tetőlefolyó DN160 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1B/7**

Tetőlefolyó DN75 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BF/1**

Lapostető lefolyó függőleges DN110, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62.1BF/2**

Lapostető lefolyó függőleges DN125, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62.1BF/7**

Lapostető lefolyó függőleges DN75, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62.1BH/1**

Tetőlefolyó DN110, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BH/2**

Tetőlefolyó DN125, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BH/5**

Tetőlefolyó DN160, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BH/7**

Tetőlefolyó DN75, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BP/1**

Lapostető lefolyó DN110, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V), járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62.1BP/2**

Lapostető lefolyó DN125, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V) járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62.1BP/5**

Lapostető lefolyó DN160, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V), járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62.1BP/7**

Lapostető lefolyó DN75, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V), járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62B/1**

Tetőlefolyó DN110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62B/2**

Tetőlefolyó DN125 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal

**HL62B/5**

Tetőlefolyó DN160 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal

**HL62B/7**

Tetőlefolyó DN75 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BF/1**

Lapostető lefolyó függőleges DN110, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62BF/2**

Lapostető lefolyó függőleges DN125, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62BF/7**

Lapostető lefolyó függőleges DN75, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62BH/1**

Tetőlefolyó DN110 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BH/2**

Tetőlefolyó DN125 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BH/5**

Tetőlefolyó DN160 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BH/7**

Tetőlefolyó DN75 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BP/1**

Lapostető lefolyó DN110, PVC karimával, járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62BP/2**

Lapostető lefolyó DN125, PVC karimával, járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62BP/5**

Lapostető lefolyó DN160, PVC karimával, járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62BP/7**

Lapostető lefolyó DN75, PVC karimával, járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL64.1B**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1BF/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64.1BF/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64.1BH**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1BP/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PVC szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64.1BP/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PVC szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64B**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal

**HL64BF/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64BF/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64BH**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral lefolyórácscsal

**HL64BP/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PVC szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64BP/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PVC szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL72N**

Pincei lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, vízbűzzárral, 148x148mm/138x138mm műanyag rácstartóval, nemesacél rácscsal

**HL72N/7**

Pincei lefolyó DN75 vízszintes kimenettel, vízbűzzárral, 148x148mm/138x138mm műanyag rácstartóval, nemesacél rácscsal

**HL66P**

Rácstartó, 88mm/d 145mm, 206x206/150x150 PVC karimával, 138x138 nemesacél lefolyórácscsal

LETÖLTÉSEK

Nyomtatás	HL0317_1E_pr.tif	max.
WEB	HL0317_1E_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL0317_1E_gr.jpg	150x150/72dpi